


## BOTELLERO BGL-380

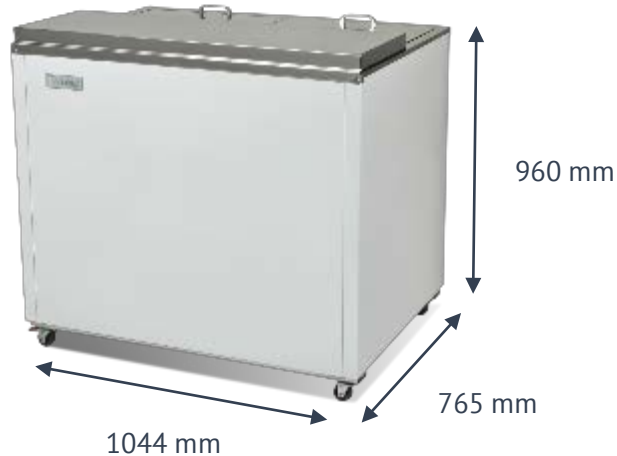

- Temperatura de funcionamiento 1°C a 5°C.
- Dos compartimientos para fabricación de hielo (cubeteros).
- Gabinete externo en acero galvanizado prepintado.
- Marco en acero inoxidable de alto calibre.
- Aislamiento de espesor 45 mm, en poliuretano libre de CFC, soplado con **Ciclopentano**.
- Base gabinete (chasis) de alta resistencia, en acero galvanizado calibre 18.
- Puerta plana sólida en acero inoxidable, con aislamiento para menor consumo de energía.
- Condensador, evaporador y tuberías fabricados en cobre de alta pureza.
- Compresor y motores ventiladores de calidad certificada.

Capacidad Comercial	13.6 Pies Cúbicos
Volumen	386 L
Capacidad Frigorífica	815 Btu/h
Clase	38°C - 75%HR
Consumo Energía	2.80 kW h/24h
Potencia	200 W
Corriente	2.5 A
Tensión y Frecuencia	115 Vac/ 60Hz
Control temperatura	Electromecánico
Tipo de descongelación	Manual
Gas refrigerante	134a
Gas espumante	Ciclopentano
Sistema de enfriamiento	Estático
Sistema de condensación	Aire forzado
Iluminación Interior	No aplica
Rodachinas	2 traseras 2 frontales
Puertas	Dos de tipo deslizante
Canastas	No aplica
Piso interior	Lámina galvanizada
Publicidad suministrada	Cliente
Display interior	No aplica
Peso neto	73 kg
Peso bruto	84 kg